

FOTEC

VİSİO SERİSİ

Visio Dual ET DC 2S 80KW 5MK

34706080254

**HIZLI
SARJ**

**FOTEC
DC**

15"

DOKUNMATİK
EKRAN

80 kW

MAKSİMUM
GÜÇ



CCS2.5 Metre Kablo



Nesnelerin İnterneti



Dokunmatik Ekran



RFID



Güç Dengeleme



OCPP 1.6



Ömür Boyu Tasarruf

Yüksek verimli teknolojiğimiz, enerji tüketimini minimize ederek uzun vadede tasarruf sağlar. Böylece hem cebinizi hem de çevreyi korur.



%100 Yerli Üretim

Güçlü yerli üretim yaparak, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ürünlerimizde yerli mühendislik ve işçilik kalitesini deneyimleyin.



Zorlu Ortam Koşulları

Ürünlerimiz, en zorlu hava ve çevre koşullarında bile üstün performans gösterir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.



Alandan Tasarruf

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla, minimum alan kaplayarak maksimum verimlilik sunar. Küçük alanlarda bile rahatça kullanılabilir.



Doğa dostu Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ve enerji tasarruflu ürünlerimizle sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Karbon ayak izinizi azaltmak için en son teknolojileri kullanıyoruz.



Güvenilir Servis

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan servis ağıımız, her türlü teknik destek ve bakım ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılar. Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.



Modern ve Zarif Tasarım

Ürünlerimiz, modern estetik ve işlevselliği bir araya getirerek her mekana uyum sağlar. Zarif ve şık tasarımlarımızla göz zevkinize hitap ediyoruz.



Kolay Kurulum

Ürünlerimiz, basit ve hızlı kurulum özellikleriyle zamandan tasarruf sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz sayesinde herkes kolayca kullanabilir.

GÜÇ ÖZELLİKLERİ

DC Maksimum Güç Çıkışı	Soket Başı 80kW' a kadar
Soketler Arası Güç Dengeleme	Var
Maksimum Giriş Gerilimi	400V
Şebeke Bağ. Tipi	L1/L2/L3/N+PE
Bağlantı Tipi / Soket Sayısı	CCS 2 / Çift Soket / 5MK
Topraklama Kontrolü	Var
Koruma	IP65
Güç Ölçüm Kesinliği	Tam Ölçek

KULLANICI ARAYÜZÜ

Kullanıcı Etkileşimi	15" Dokunmatik Ekran
Kullanıcı Arayüzü	Fotec Multy EV
Bağlanabilirlik	Bluetooth, Wifi, Ethernet, 4G
İletişim Protokolü	OCPP 1.6 (OCPP 2.0.1 e Yükseltilebilir)
Kullanıcı Doğrulama	RFID, Mobil Uygulama, QR
Kart Okuyucu	ISO 15693, ISO 14443
Enerji Ölçümü	DC Enerji Metre
Uzaktan Cihaz Erişimi ya da Güncelleme	Var

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 °C / +55 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-30 °C / +65 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)
Montaj Tipi	Dikili Tip
Ölçüler	1900 x 450x 680 mm

PAKETLEME


Konteyner	20'GP	40'HQ
Bir Palettteki Adet Sayısı	31+4*	31
Bir Konteynerdeki Palet Sayısı	4	20
Bir Konteynerdeki Adet Sayısı	140	620



Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı versiyonu şu adresten talep edebilirsiniz.

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce lütfen FOTEC'ten en son veri sayfalarnı isteyin. FOTEC, doğrulanmamış bilgilere dayalı olarak FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bu veri sayfasındaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV™, Fotec EV™, Fotec MaXimus Celi™, Fotec RaiseUP™, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markalarıdır. Garanti, patent ve ticari marka bilgilerini fotec.com.tr/legal adresinden görüntüleyin. ©2022 Fotec Solar Teknolojiler. Tüm hakları saklıdır. Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

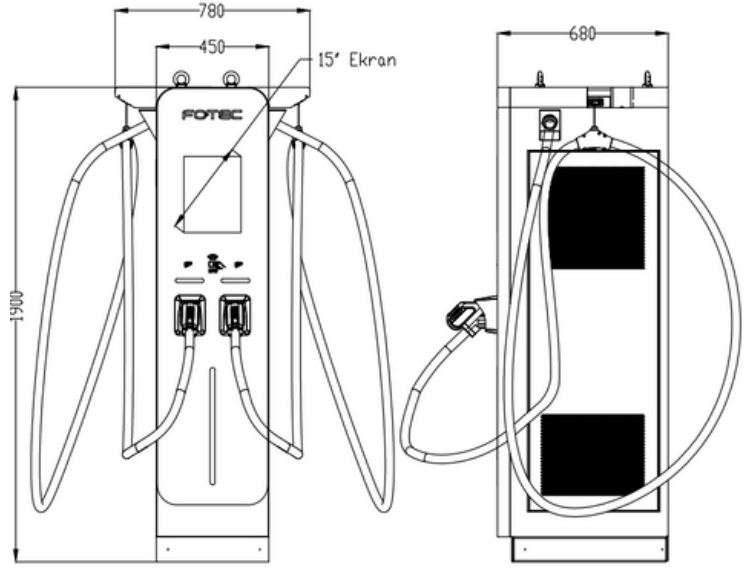

ÜRÜN SERTİFİKASYONU



ÜRÜN VE ÜRETİM TESİSİ SERTİFİKASI

- IEC 63000
- IEC 61643-1
- IEC 61140
- EN 62311:2008
- ISO 14001
- EN 50110-1:2023
- EN 61851-1
- EN 61851-23 / IEC 61851-23
- ISO 15118
- DIN 70121
- IEC 62196-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
- TS180001:2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015
- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TS50001:2018 GREEN IT



Daha fazla
bilgi için

